

Filter Service Sp. z o.o.
ul. Sadowa 7a
95-100 Zgierz

tel./fax: (+48 42) 716 15 18
tel./fax: (+48 42) 717 15 81
fax: (+48 42) 717 15 15
fax: (+48 42) 715 44 33
e-mail: filter@filter-service.eu
www.filter-service.eu

Półmaska filtrująca

FS-33V W FFP3 R D

Certyfikat

UE/962/2024/1437
Wydanie 1

Data wydania

19.02.2024

Norma

EN 149:2001 + A1:2009

Klasa ochrony

Klasa P3




jednostka certyfikująca:

CIOP-PIB 1437
Centralny Instytut Ochrony
Pracy Państwowy Instytut
Badawczy

jednostka nadzorująca:

CIOP-PIB 1437*
Centralny Instytut Ochrony
Pracy Państwowy Instytut
Badawczy

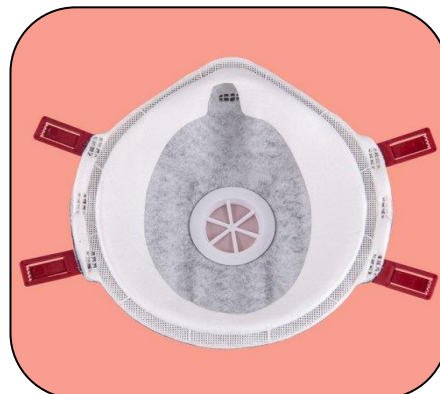

Przeznaczenie

Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 30 x NDS.

Półmaska wyposażona jest w warstwę włókniny z węglem aktywnym. Dzięki temu odpowiednia jest do stosowania, w zakresie minimalnego dopuszczalnego stężenia następujących związków: opary fluorowodoru, substancje smoliste, węglowodory aromatyczne (zwłaszcza rakotwórczy benzo-a-piren) poniżej minimalnego dopuszczalnego stężenia.

Zastosowanie

Duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne.

Charakterystyka

Czasza półmaski:

- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina z węglem aktywnym
- Włóknina osłonowa

Elementy dodatkowe:

- Zawór wydechowy
- Zacisk nosowy
- Uszczelka z pianki polietylenowej w obrębie czaszy półmaski
- Czteropunktowa regulacja taśm nagłowia
- Taśmy nagłowia

Udoskonalony, nadany wstępnie kształt w obrębie nosa w połączeniu z uszczelką gwarantuje wyjątkowo skuteczne doszczelnienie zwiększające bezpieczeństwo i komfort użytkownika.

Filter Service Sp. z o.o.
ul. Sadowa 7a
95-100 Zgierz

tel./fax: (+48 42) 716 15 18
tel./fax: (+48 42) 717 15 81
fax: (+48 42) 717 15 15
fax: (+48 42) 715 44 33
e-mail: filter@filter-service.eu
www.filter-service.eu

jednostka certyfikująca:

CIOP-PIB 1437
Centralny Instytut Ochrony
Pracy Państwowy Instytut
Badawczy

jednostka nadzorująca:

CIOP-PIB 1437*
Centralny Instytut Ochrony
Pracy Państwowy Instytut
Badawczy

Półmaska filtrująca

FS-33V W FFP3 R D

Certyfikat

UE/962/2024/1437
Wydanie 1

Data wydania


19.02.2024

Norma

EN 149:2001 + A1:2009

Klasa ochrony

Klasa P3 

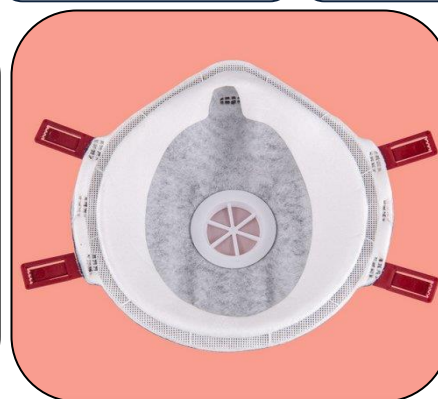

Wymagania

Półmaska spełnia najnowsze wymagania:

[Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej](#) oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Przeciwwskazania

Zabrania się stosowania półmaski w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17%), wobec tego użycie w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest niedozwolone. Półmaska nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci par i gazów substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożarów. Półmaska nie dostarcza tlenu. Osobom o nieogolonej lub brodatej twarzy półmaska nie zapewni odpowiedniej szczelności.

Opakowanie podstawowe: 1 sztuka w folii

Opakowanie zbiorcze: 180 sztuk w kartonie

*Numer znajduje się na produkcie po znaku CE